



Łuk 40-51

0-1 jednofazowy

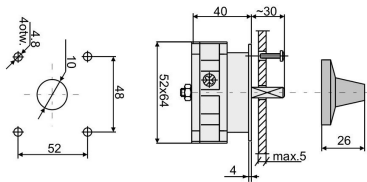

Rozłącznik 1-faz O-I



Informacje ogólne

ID produktu	924051
GTIN	5906197488575
Skrócony opis	ŁUK 40-51 0-1 włącz-wyłącz 1-fazowy
Słowo kluczowe	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY; 40A
Nazwa producenta	Elektromet
ID produktu wg producenta	924051
Nazwa marki	Elektromet
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	POZOSTAŁE
ID grupy bonusowej	POZOSTAŁE
PKWiU	27.33.11.0
Wskaźnik REACH	Brak danych

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	1
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	40 [A]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	11 [kW]
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	Nie dotyczy
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	Nie dotyczy

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych przełącznych	Nie dotyczy
Do montażu na płycie	Nie dotyczy
Do montażu tablicowego	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie dotyczy
Do montażu pośredniego	Nie dotyczy
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Nie dotyczy
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość	1

Załączniki

Deklaracja (inne)	https://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE-ZGONOSCI-2022/06-20-22-DZ-LUK-40.pdf
Deklaracja RoHS	https://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT-ZGODNOSCI-ROHS-2011-65-UE.pdf
Rysunek	http://ftp.elektromet.com/rysunki/924051r.jpg
Główne zdjęcie produktu	http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/924051.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://ftp.elektromet.com/schematy-polaczen/schemat-nr-5.jpg