



ŁUK E25-63 IP44

Grzejnikowy 0-1-2-3

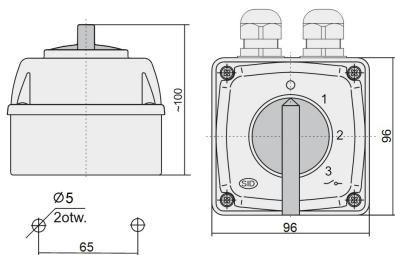

Przełączniki grzejnikowe 3x230V*

O-1-2-3

	L1	L2	L3
	U	V	W
0			
1	X		
2	X	X	
3	X	X	X

*Dla grzejników 1-fazowych,
3 grzałkowych

Informacje ogólne

ID produktu	952562
GTIN	5906197480616
Skrócony opis	ŁUK E25-63 IP44 0-1-2-3 grzejnikowy
Słowo kluczowe	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY; 25A
Nazwa producenta	Elektromet
ID produktu wg producenta	952562
Nazwa marki	Elektromet
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E
ID grupy bonusowej	ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E
PKWiU	27.33.11.0
Wskaźnik REACH	Brak danych

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik wielopozycyjny
Liczba biegunów	3
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	25 [A]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	8,5 [kW]
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP44

Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych przełącznych	Nie dotyczy
Do montażu na płycie	Nie dotyczy
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie dotyczy
Do montażu pośredniego	Nie dotyczy
Kompletne urządzenie w obudowie	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość	1

Załączniki

Deklaracja (inne)	https://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE-ZGONOSCI-2022/03-2022-DZ-LUK-E25.pdf
Deklaracja RoHS	https://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT-ZGODNOSCI-ROHS-2011-65-UE.pdf
Rysunek	http://ftp.elektromet.com/rysunki/952562r.jpg
Główne zdjęcie produktu	http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/952562.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://ftp.elektromet.com/schematy-polaczen/schemat-nr-6.jpg